


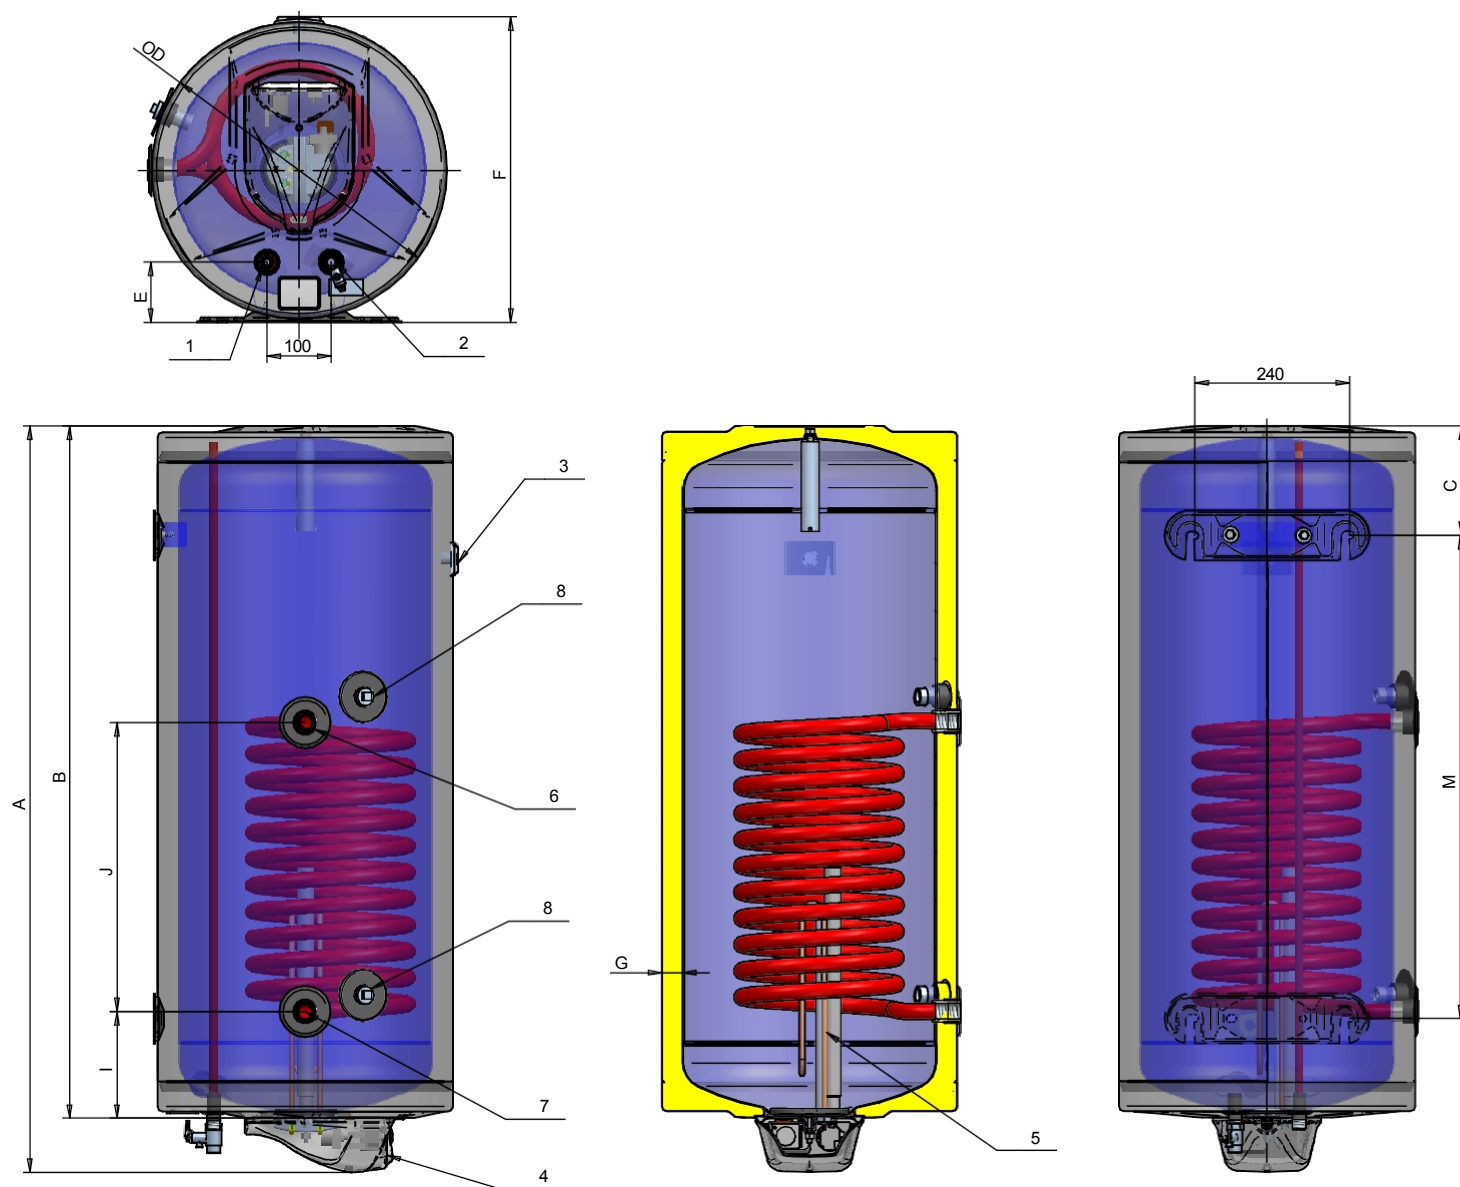

OHRIVACE VODY S VÝMĚNÍKEM TEPLA (S) PRO VERTIKÁLNÍ MONTÁŽ NA STĚNU							
VLASTNOSTI							
Model	...	72268(H)S	72270(H)S	72266(H)S	72280M(H)S	72280(H)S	72281(H)S
Jmenovitý objem	L	80	100	120	150	150	200
Jmenovitý tlak	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Jmenovité napětí	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Jmenovitý elektrický výkon	W	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Maximální teplota zásobníku teplé užitkové vody v	°C	75	75	75	75	75	75
Plocha výměníku tepla	m	0,49	0,65	0,65	0,89	0,89	0,89
Objem vnitřního výměníku tepla	L	1,81	3,15	3,15	4,3	4,3	4,3
Plocha výměníku tepla (H)	m	0,6	0,87	0,87	1,08	1,11	1,11
Objem vnitřního výměníku tepla (H)	L	3,12	6,84	6,84	8,55	8,76	8,76
Hmotnost prázdného vozíku	kg	34,5 (24,5 (H))	40 (29 (H))	45,5 (33 (H))	52 (42(V))	56,5 (47(V))	73 (58,5 (H))
PRIPOJENÍ							
1: Výstup horké vody		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Přívod studené vody – Odtok		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Ukazatel teploty		-	-	-	-	-	-
4: Ovládací panel		-	-	-	-	-	-
5: Příruba s topným tělesem		-	-	-	-	-	-
6: Topná spirála – přívod		G1/2 M	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
7: Topná spirála – zpětný tok		G1/2 M	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
8: Zásuvka pro termostat		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
ROZMĚRY							
A	mm	1065	1000	1165	1415	1015	1255
B	mm	980	915	1080	1330	930	1170
C	mm	145	175	175	175	190	190
D	mm	385	460	460	460	586	586
E	mm	80	96	96	96	105	105
F	mm	400	474	474	474	600	600
G	mm	32	32	32	32	43	43
I	mm	110	165	165	165	195	195
J	mm	450	450	450	670	450	450
M	mm	-	-	-	1003	560	780

Symbol:

H – nerezová nádrž