

2 až 13 CESTNÉ PODLAHOVÉ ROZDĚLOVAČE Z NEREZOVÉ OCELI


Wisse Flow nabízí rozsáhlou škálu nerezových rozdělovačů a příslušenství. Jsou jednoduchou a odolnou alternativou oproti tradičním mosazným rozdělovačům, které nemusí být vhodnou variantou kvůli omezením při instalaci. Jsou navrženy pro distribuci a regulaci teploty kapaliny v topných systémech. Jsou vyrobeny z materiálu AISI 304 z nerezové oceli, jsou ideální pro sálavé topné systémy, ale také pro tradiční otopné soustavy s kondenzačními kotly.



- ✓ Nízká kondenzace při chlazení
- ✓ Robustní konstrukce z nerezové oceli
- ✓ Vysoká kvalita závitů z nerezové oceli v rozdělovačích
- ✓ Plně vybaveno – regulační a termostatické ventily, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, včetně všech kovových držáků
- ✓ Průtokoměry v rozmezí - 0-5 litrů/min
- ✓ Maximální provozní tlak: 6 bar (10 bar pro testování)
- ✓ Maximální provozní teplota: 70°C
- ✓ Velikost připojení: 1" (vnitřní závit)
- ✓ Výstupní připojení - 3/4" Euroconus
- ✓ Připojení akčního členu - M30x1.5

Produktová řada

2 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-601	8 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-607
3 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-602	9 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-608
4 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-603	10 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-609
5 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-604	11 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-610
6 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-605	12 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-611
7 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-606	13 cestný předmontovaný rozdělovač z nerez 1"x3/4"	030910-612

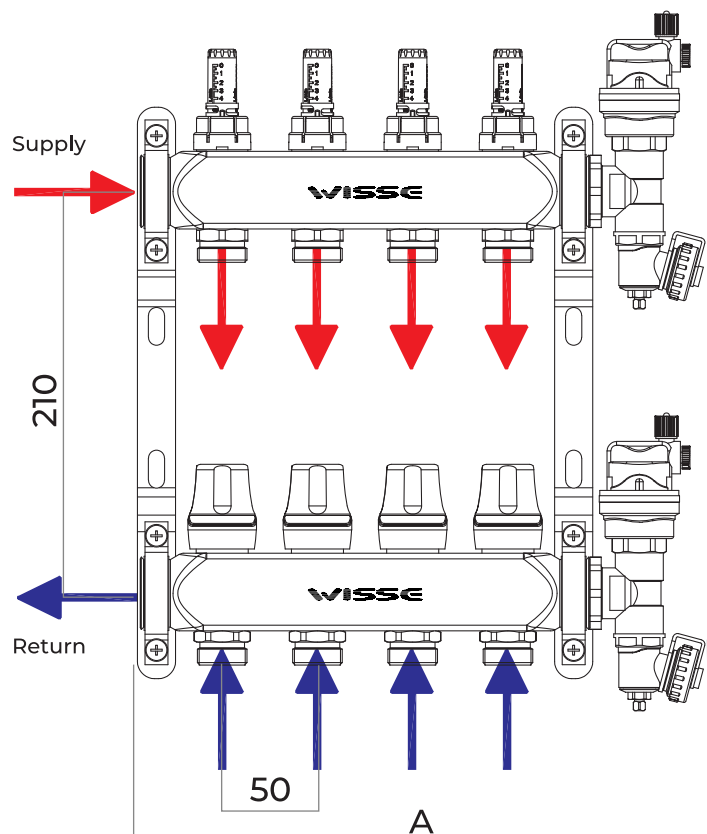


Rozměry - délky včetně koncovek – A

2 cestný	200 mm
3 cestný	250 mm
4 cestný	300 mm
5 cestný	350 mm
6 cestný	400 mm
7 cestný	450 mm
8 cestný	500 mm
9 cestný	550 mm
10 cestný	600 mm
11 cestný	650 mm
12 cestný	700 mm
13 cestný	750 mm

2 až 13 CESTNÉ PODLAHOVÉ ROZDĚLOVAČE Z NEREZOVÉ OCELI

Hydraulické vlastnosti – přívodní rozdělovač s průtokoměry

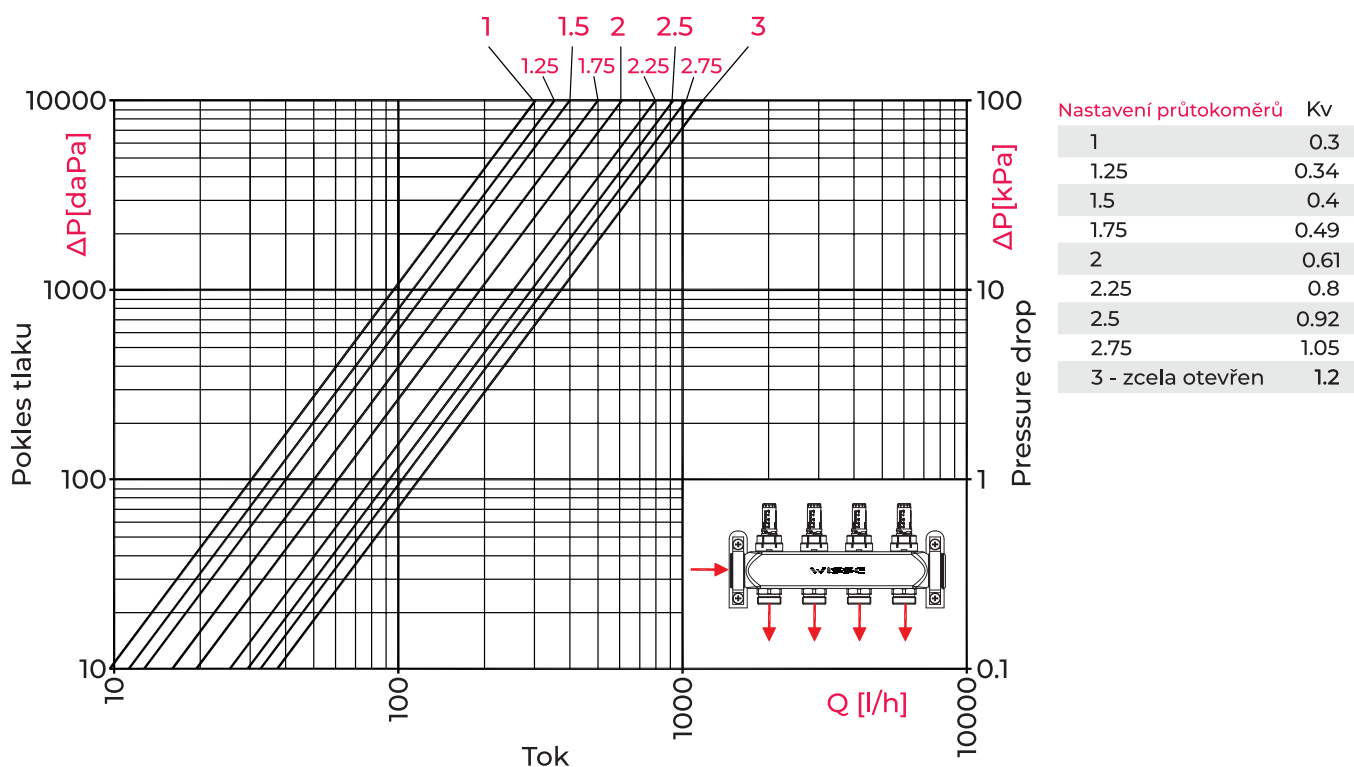

Hydraulické vlastnosti - zpětný rozdělovač s uzavíracími ventily

